



STE G3 PRO

Revolucionaria Terminal de Reconocimiento de Palma sin Contacto 3 en 1



STE G3PRO funciona con la tecnología Computer Vision con el reconocimiento de palma sin contacto lo que significa que la terminal puede realizar una autenticación biológica con la vena de la palma de un usuario, la impresión de la palma y la forma de la palma, al mismo tiempo una vez que el sensor detecta una mano.

Las venas de la palma y los patrones de impresión de la palma son identificadores humanos confiables, ya que los detalles son extremadamente difíciles de duplicar, por lo tanto, junto con el poderoso algoritmo, los usuarios pueden disfrutar de la capacidad mejorada de suplantación de identidad de la terminal.

Eliminando los problemas de higiene, el **STE G3Pro** está equipado con una novedosa técnica de seguimiento manual, permitiendo una tolerancia de ángulo tan amplia de $\pm 60^\circ$ en el eje del rodillo, con capacidad de 6,000 plantillas de palma y con una CPU de cuatro núcleos a 1,4 GHz, extrae la impresión de la palma y el patrón de venas para su análisis en una distancia para reconocimiento de 0.2m a 0.5m en menos de 0.35s. Los usuarios ya no necesitan intentar tocar el sensor en un ángulo específico y alinear el centro de la palma con el centro del sensor de entrada para obtener imágenes manuales adecuadas.

Características



Diseño moderno e interfaz de usuario interactiva



Sensor revolucionario de huellas dactilares SilkID



Múltiples métodos de verificación:
Rostro / Huella Digital / Palma /
Tarjeta / Contraseña



Excelente rendimiento con dedos secos,
húmedos y ásperos



Gestión simple y escalabilidad



Especificaciones

- **Capacidad**

Huellas 20,000
Rostros 12,000
Palmas 6,000
Tarjetas 20,000
Eventos 200,000

- **Comunicación**

TCP/IP
USB-Host
Salida Wiegand

- **Interfaz de Control de Acceso**

Relevador para cerradura
Salida de alarma
Botón de salida
Sensor de puerta
Timbre externo

- **Hardware**

CPU de 4 núcleos 1.4 GHz
Memoria 1G RAM / 1G Flash
Sensor de huella SilkID
Pantalla touch de 4.3"
Voz e indicador de alta fidelidad
Alarma de interruptor de manipulación

- **Funciones Estándar**

Lector RFID / Código de trabajo / WDMS
Horario de verano / SMS / Timbre programado
Cambio automático de estado
Búsqueda de eventos / foto de usuario
Protector y fondo de pantalla personalizable

- **Funciones Especiales**

Múltiples modos de verificación biométrica
Detección de cara / Palma viva
Evita el registro repetido de la cara
Funciones Opcionales
Lector de tarjetas HID / MIFARE
Wi-Fi / 3G
Impresora externa
Batería (2.000 mAh)
POE (IEEE 802.3at)

- **Compatibilidad**

1,2,3 Descargas de checadas STE



- **Información Adicional**

Temperatura de operación: 0°C a 45°C
Dimensiones: 199.2 x 171.8 x 96.9 mm
Algoritmos: Face v12.0 & Finger v10.0
Palm V12.0

- **Energía**

Voltaje de operación 12V CD
Consumo de corriente < 500mA

Dimensiones (mm)

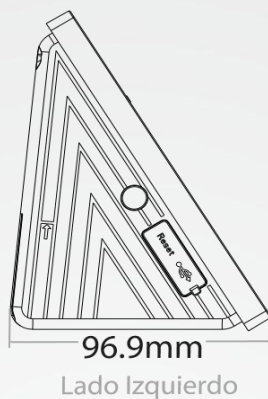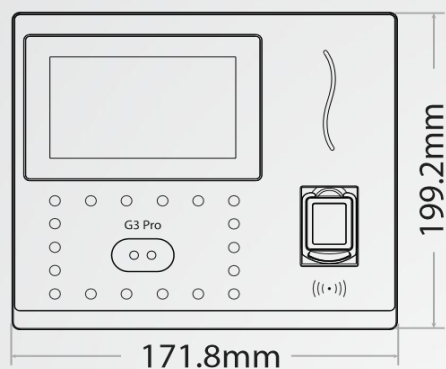

SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO



- TEL (664) 6374859
- CEL (664)1230848
- CEL (664)2017029

www.soportetecnicoespecializado.com.mx