



STE Plus

Control de Acceso y Terminal de Tiempo y Asistencia Basado en Linux con Reconocimiento Facial Visible Light




Reconocimiento Facial Proactivo



Nuevo Nivel de Anti-Falsificación




Rápida Verificación



Reconocimiento de Ángulo Amplio +/- 30



Sin Contacto, Más Higiénico

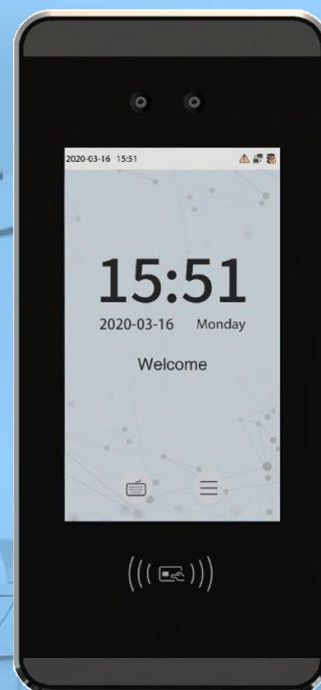


Características

- . Reconocimiento facial Visible Light
- . Verificaciones múltiples: Rostro / Palma / Tarjeta / Contraseña
- . Algoritmo anti-spoofing contra ataques de impresión
- . Múltiples módulos de tarjetas: Tarjeta de identificación de (láser, fotos en color y B / N), ataque de videos y ataque 125 KHz (EM) / tarjeta IC de 13,56 MHz (MF) de máscara 3D
- . Capacidad para 3,000 plantillas de rostros

Reconocimiento hasta 2m de distancia y verificación de gran angular

La distancia de reconocimiento se ha incrementado considerablemente hasta 2 metros, lo que mejora significativamente la tasa máxima de tráfico. Si bien la mayoría de los algoritmos solo admite +/- 15 ° de tolerancia en el ángulo de reconocimiento de rostro, MiniAC Plus duplica el ángulo de detección en términos de rotación e inclinación a +/- 30 °.

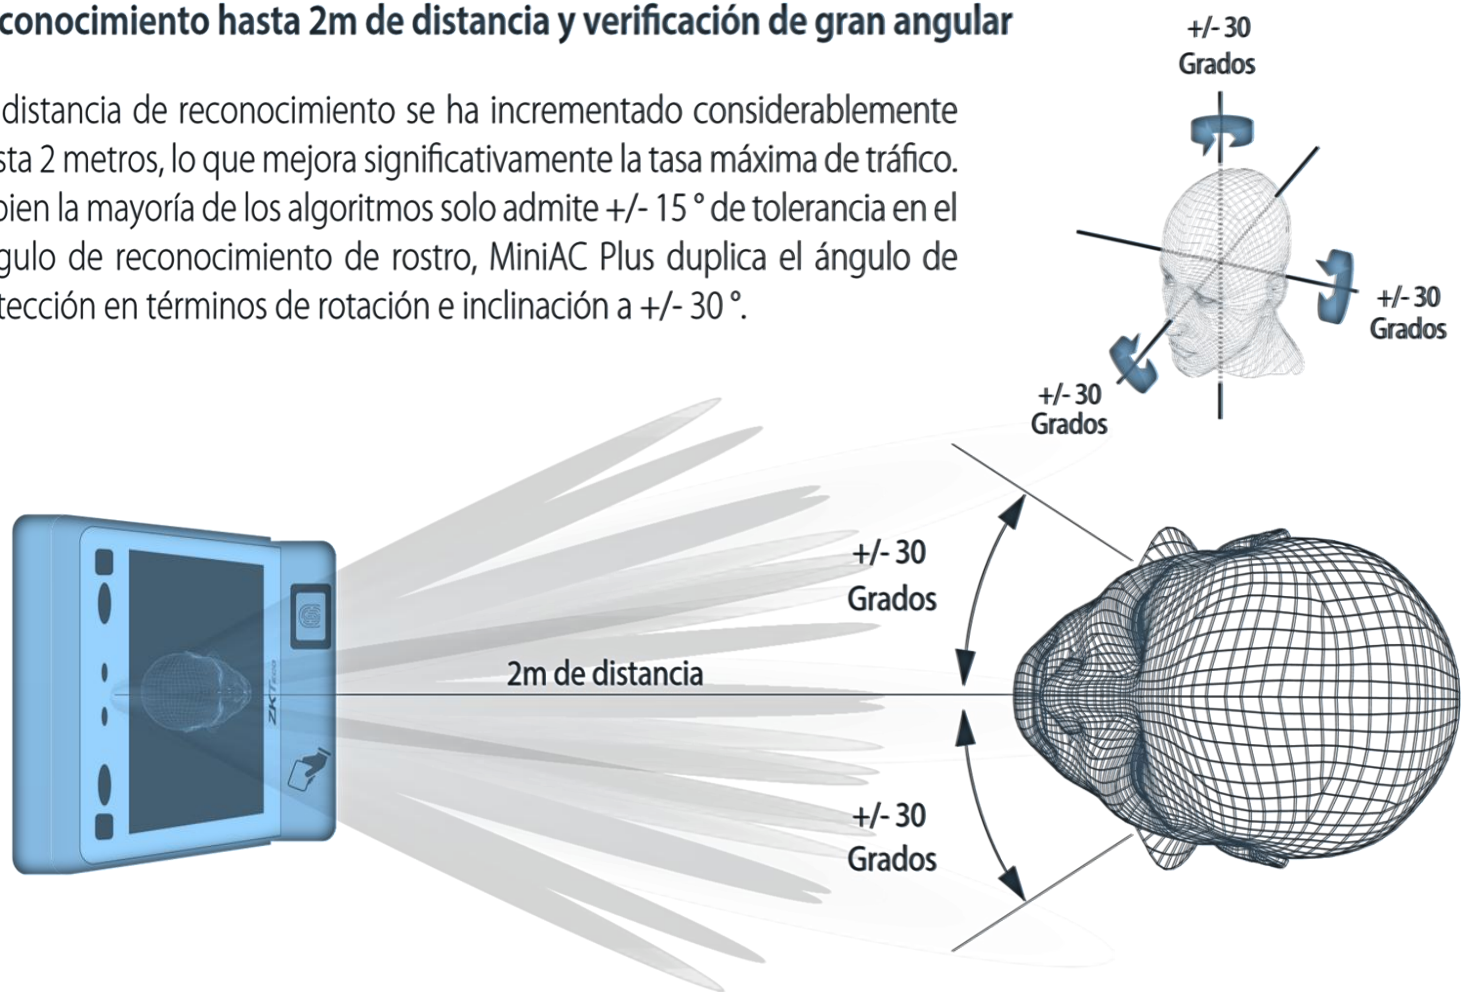

Especificaciones

Monitor	Pantalla táctil de 5"
Capacidad de Rostros	3,000
Capacidad de Palmas	1,500 (Opcional)
Capacidad de Tarjetas	3,000
Eventos	150,000
Sistema Operativo	Linux
Funciones Estándar	Tarjeta de identificación, ADMS, Entrada T9, DST, Cámara, Identificación de usuario de 9 dígitos, Niveles de acceso, Grupos, Días festivos,
Hardware	CPU de doble núcleo de 900 MHZ Memoria 512 MB RAM / 8G ROM Cámara con poca luz WDR de 2 MP LED de brillo de luz ajustable
Comunicación	TCP / IP, WIFI (Opcional 2.4 GHz), entrada / salida Wiegand, RS48

Interfaz de Control de Acceso	Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, salida de alarma, entrada auxiliar
Funciones Opcionales	Reconocimiento de palma
Velocidad de Reconocimiento Facial	≤1s
Algoritmos Biométricos	ZKFace VX5.8 / ZKPlam VX12.0
Fuente de Alimentación	12V 3A
Humedad de Trabajo	10%-90%
Temperatura de Trabajo	-10 °C- 45 °C
Dimensiones (W*H*D)	91.93*202.93*21.5mm
Software Compatible	1,2,3 Descarga de Checadas



Oficina Tel:(664)6374859

Cel: (664)1230848

Cel: (664)2017029

www.soportetecnicospecializado.com.mx